
Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim





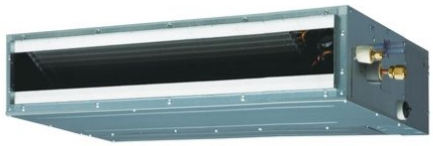

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim

Conducto Slim ECO KA Fujitsu

Código: **3NGF89125**

Modelo: **ACY50K-KA**

EAN: **8432884571291**

Ref. fabricante: **ARXG18KLLAP_AOYG18KATA_UTY-RLRY**

Los modelos de la serie Slim ECO KA de conductos de Fujitsu utilizan la más alta tecnología japonesa para garantizar altas prestaciones con una altura reducida.

Los equipos de esta gama de productos poseen una altura reducida, de 198mm, lo que permite su instalación en lugares reducidos, todo ello incluyendo la bomba de drenaje de serie en el aparato.

La gama de modelos ofrece un gran rango de presión estática disponible, hasta 10 niveles de selección que permiten desde 0 hasta 90 Pa, gracias al motor DC, pudiendo regularse por el control remoto de la unidad.

Aparte de las opciones de regulación, esta gama de equipos de conducto de Fujitsu posee funcionalidades que permiten el ahorro de energía y aumentan el confort y la comodidad. Estas son, entre otras, el modo económico, el cambio automático frio-calor, el reinicio automático o las diferentes opciones de programación (apagado, semanal, setback). Además, de forma opcional, estos modelos pueden controlarse desde cualquier sitio con un telefóno móvil mediante la instalación de una interface Wireless LAN.

Funcionalidades y características





Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY50K-KA split conducto Inverter slim

Conductos

Potencia frigorífica	kW	5,2 (0,9 - 5,4)
Potencia calorífica	kW	6 (0,9 - 6,3)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	1,66 / 1,71
EER / COP		3,13 / 3,51
SEER / SCOP		5,80 / 3,80
Clase energética frío / calor		A+ / A
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50
Cable de alimentación	nº x s	(UE) 3x2,5+N+T
Cable de interconexión	nº x s	3x2,5+T
Ud. Int. Presión estática Mín. - Máx.	Pa	0 - 90
Intensidad máxima de arranque frío / calor	A	10,1 / 10,1
Ud. Int. Presión estática estándar	Pa	25
Ud. Int. Presión sonora A / M / B	dB (A)	32 / 30 / 29
Ud. Int. Caudal de aire Min / Máx	m^3/h	750
Ud. Ext. Alimentación eléctrica	Ph	-
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	198 / 900 / 620
Ud. Int. Peso neto	Kg	20
Ud. Ext. Conexiones frigoríficas líquido / gas	Pul.	1/4 / 1/2
Ud. Ext. Rango de Funcionamiento Frio/Calor	°C	46-10/5 / 24
Ud. Ext. Caudal de aire	m^3/h	1710
Ud. Ext. Distancias máx. vertical / total	m	15 / 20
Ud. Ext. Distancia precarga - Carga adicional	m / g/m	15 / 20
Ud. Ext. Presión sonora máx. frigorífica / calorífica	dB (A)	52 / 51
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO^2eq-T)	0,9 (0,607)
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	-
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	542 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	33
Serie		Conducto Slim ECO KA