


## Termos eléctricos Celsior DRY Idrogas

### Resistencia envainada

| CODIGO            | Modelo   | ERP | Perfil | PVP |  |  |
|-------------------|----------|-----|--------|-----|--|--|
| <b>VERTICALES</b> |          |     |        |     |  |  |
| 6441020           | DRY 50L  | C   | M      | 244 |  |  |
| 6441021           | DRY 80L  | C   | L      | 283 |  |  |
| 6441022           | DRY 100L | C   | L      | 316 |  |  |
| 6441023           | DRY 150L | C   | XL     | 332 |  |  |

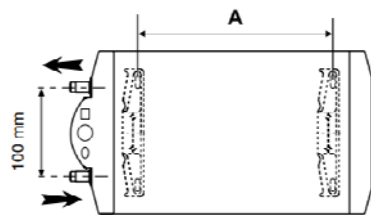

| Modelo                              |       | DRY50L | DRY80L | DRY100L | DRY150L |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| Volumen                             | L     | 30     | 82     | 100     | 143     |
| Diámetro                            | mm    | 440    | 440    | 440     | 440     |
| Resistencia                         | W     | 1600   | 1600   | 1600    | 2400    |
| Tiempo calendario ΔT 45°C (15-60°C) | h:min | 1:37   | 2:36   | 3:15    | 3:15    |
| Consumo electricidad anual          | kW/h  | 1392   | 2748   | 2756    | 4377    |
| Clase ErP                           |       | C      | C      | C       | C       |
| Perfil de carga                     |       | M      | L      | L       | XL      |
| <b>Dimensiones</b>                  |       |        |        |         |         |
| Altura                              | mm    | 599    | 849    | 989     | 1318    |
| Ancho                               | mm    | 440    | 440    | 440     | 440     |
| Profundidad                         | mm    | 468    | 468    | 468     | 468     |
| Peso                                | kg    | 18     | 22     | 25      | 35      |
| Cota A                              | mm    | 277    | 404    | 552     | 702     |

## Modelos DRY

Los termos eléctricos IDROGAS CELSIOR DRY, están disponibles de 30 a 150 l. Es una gama de instalación mural para uso doméstico. Combinan un diseño moderno y funcional con gran calidad en su fabricación y acabados.

- Dos resistencias envainadas de acero inox.
- Tratamiento interior vitrificado.
- Máxima protección contra la corrosión: Cada termo Celsior va equipado con ánodo de magnesio y manguitos antidieléctricos y válvula de seguridad.
- Tres niveles de protección: Válvula de seguridad, Termostato de Trabajo y Termostato de Seguridad
- Piloto luminoso y cable de conexión con clavija, interruptor de encendido y termómetro exterior.



Escanee este código con su Smartphone para ver la hoja de datos técnicos



Doble interruptor



Indicador luminoso



**DOS RESISTENCIAS ENVAINADAS** de acero inoxidable



## Termos eléctricos Celsior ICVR Idrogas mural resistencia blindada y ánodo de magnesio


| CODIGO  | Modelo   | ERP | Perfil | PVP |  |  |
|---------|----------|-----|--------|-----|--|--|
| 6441030 | ICVR 80  | C   | M      | 277 |  |  |
| 6441032 | ICVR 100 | C   | L      | 326 |  |  |
| 6441034 | ICVR 120 | C   | L      | 361 |  |  |
| 6441036 | ICVR 150 | C   | XL     | 406 |  |  |

| Modelo                              |       | ICVR80L   | ICVR100L  | ICVR120L  | ICVR150L  |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volumen                             | L     | 79        | 82        | 100       | 143       |
| Diámetro                            | mm    | 440       | 440       | 440       | 440       |
| Resistencia                         | W     | 1500      | 1600      | 1600      | 2400      |
| Tiempo calendario ΔT 45°C (15-60°C) | h:min | 0:18      | 2:36      | 3:15      | 3:15      |
| Consumo electricidad anual          | kW/h  | 1392      | 2748      | 2756      | 4377      |
| Clase ErP                           |       | C         | C         | C         | C         |
| Perdidas de calor                   | W     | 53        | 64        | 76        | 88        |
| <b>Dimensiones</b>                  |       |           |           |           |           |
| Altura                              | mm    | 843       | 983       | 1148      | 1312      |
| Ancho                               | mm    | 440       | 440       | 440       | 440       |
| Profundidad                         | mm    | 468       | 468       | 468       | 468       |
| Presión máxima                      | bar   | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Presión máxima serpentín            | bar   | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Temperatura máxima                  | °C    | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Cota C / B                          | mm    | 295 / 182 | 445 / 182 | 445 / 182 | 445 / 182 |

## Modelo vertical ICVR

Los interacumuladores IDROGAS CELSIOR, están disponibles en capacidades de 80 a 150 l. Es una gama para uso doméstico y su instalación mural en vertical. Combinan un diseño moderno y funcional con gran calidad en su construcción y acabados.

- Tratamiento interior vitrificado.
- Resistencia blindada.
- Máxima protección contra la corrosión: Equipado con ánodo de magnesio.
- Tres niveles de protección: Válvula de seguridad, Termostato de Trabajo y Termostato de Seguridad.
- Piloto luminoso y cable de conexión con clavija.
- Incluido en el suministro: Manguitos antidieléctricos, válvula de seguridad y vaina.
- Tomas serpentín por la derecha a G 3/4" H y agua sanitaria a G 1/2" M.
- Sin puente térmico: Hasta el 16% menos de pérdida de energía.
- Espesor aislamiento 32 mm.

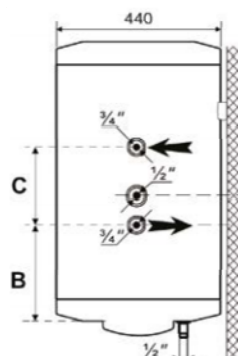

Escanee este código con su Smartphone para ver la hoja de datos técnicos

