

TERMO ELÉCTRICO OPTIMUS TV



IDROGAS

DESCRIPCIÓN:

Los termos eléctricos IDROGAS OPTIMUS, van de 30 a 100 L.
Los modelos TV son una gama para su instalación en vertical.
Combinan un diseño moderno y funcional con gran calidad:

- Resistencia blindada.
- Tratamiento interior vitrificado.
- Máxima protección contra la corrosión
- Tres niveles de protección: Válvula de seguridad,
- Termostato de Trabajo y Termostato de Seguridad
- Piloto luminoso, cable de conexión con clavija y termómetro exterior.
- Incluido en el suministro maguitos antidieléctricos y válvula de seguridad.
- Sin puente térmico: Hasta el 16% menos de pérdida de energía, debido a la falta de puente térmico entre el tanque de agua y el soporte de montaje.



Modelos TV





CARACTERÍSTICAS:



Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65 °C kWh/24h	Tiempo calentamiento (65 °C, Δt = 50 °C)	Tomas	ERP	Perfil	Peso (Kg)
CC20031	Optimus TV 30 L	1200	230	0,68	90 min	1/2"	C	S	11,6
CC20032	Optimus TV 50 L	1500	230	1,01	120 min	1/2"	C	M	15,2
CC20033	Optimus TV 80 L	1500	230	1,35	3 h 14 min	1/2"	C	M	19,7
CC20034	Optimus TV 00 L	1500	230	1,63	4h 2 min	1/2"	C	L	23,5

DIMENSIONES (mm):

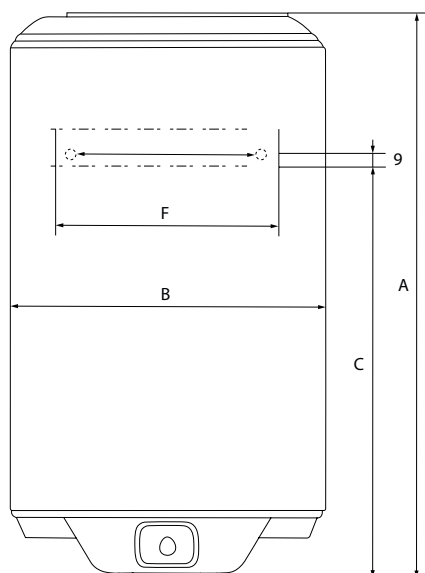

Código	A	B	C	D	E	F
CC20031	443	443	261	450	158	240
CC20032	607		395			
CC20033	806		605			
CC20034	1008		747			



Difusor
entrada Fria



Base ergonómica
de 1 solo tornillo



Soporte pared
con coliso